

Cables de Seguridad para baja tensión

Cable de Seguridad Estándar

Seguridad/Alarma/Control de Acceso/Cable de Sonido apantallado No Plenum para bajo voltaje


PVC

Conductor de cobre sólido o trenzado

UL tipo CMR, CL3R

ESPECIFICACIONES

1. CONDUCTORES: Conductor de cobre sólido o trenzado.
2. AISLAMIENTO: PVC (Cloruro de Polivinilo).
3. PANTALLA: Cubierta de Aluminio/Poliéster con cordón de desgarro de cobre estañado.
4. CHAQUETA EXTERIOR: PVC (Cloruro de Polivinilo) de color gris.
5. ESTANDARES: Cumple con el NEC: CMR (22-16 AWG), CL3R (14-12 AWG); NEC Artículos 800, 725
6. TEMPERATURA: 75°C
7. VOLTAJE: 300 V

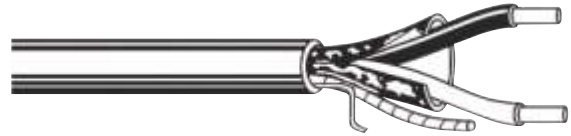

APLICACIONES

Para uso en sistemas de seguridad, sistemas Intercom, sistemas de Audio/Sonido, Control de Acceso, Controles de limitada potencia.

Anixter No.	Calibre del Conductor AWG	No. de Conductores	Calificación	Aislamiento	Espesor del Aislamiento (mm)	Espesor de la Chaqueta (mm)	Diámetro Ext. Nominal (mm)	Peso Aproximado (kg/km)
AL-2202C-1-1S-09	22 (SOL)	2	CMR	PVC	0.178	0.381	3.251	21
AL-2202C-2-1S-09	22	2	CMR	PVC	0.178	0.381	3.073	21
AL-2203C-2-1S-09	22	3	CMR	PVC	0.178	0.432	3.226	23
AL-2204C-1-1S-09	22 (SOL)	4	CMR	PVC	0.178	0.381	3.607	29
AL-2204C-2-1S-09	22	4	CMR	PVC	0.178	0.381	3.607	29
AL-2206C-2-1S-09	22	6	CMR	PVC	0.178	0.381	4.470	29
AL-2208C-2-1S-09	22	8	CMR	PVC	0.178	0.457	4.801	51
AL-2210C-2-1S-09	22	10	CMR	PVC	0.178	0.508	5.715	63
AL-2212C-2-1S-09	22	12	CMR	PVC	0.178	0.559	5.893	72
AL-2002C-2-1S-09	20	2	CMR	PVC	0.203	0.381	3.835	27
AL-2003C-2-1S-09	20	3	CMR	PVC	0.178	0.432	3.683	29
AL-2004C-2-1S-09	20	4	CMR	PVC	0.178	0.432	4.039	35
AL-1802C-2-1S-09	18	2	CMR	PVC	0.229	0.381	4.521	38
AL-1803C-2-1S-09	18	3	CMR	PVC	0.229	0.381	4.699	48
AL-1804C-2-1S-09	18	4	CMR	PVC	0.229	0.457	5.207	60
AL-1806C-2-1S-09	18	6	CMR	PVC	0.229	0.508	5.842	90
AL-1808C-2-1S-09	18	8	CMR	PVC	0.229	0.508	6.655	96
AL-1602C-2-1S-09	16	2	CMR	PVC	0.229	0.457	5.080	50
AL-1604C-2-1S-09	16	4	CMR	PVC	0.229	0.508	5.512	87
AL-1404C-2-1S-09	14	4	CMR	PVC	0.254	0.635	6.629	114
AL-1402C-2-1S-09	14	2	CMR	PVC	0.254	0.635	6.401	78
AL-1202C-2-1S-09	12	2	CMR	PVC	0.279	0.711	7.696	115

Color estándar gris, otros colores disponibles.

Los diámetros y pesos pueden variar según el fabricante.

Disponibles pares de conductores.

Cables de Seguridad para baja tensión